

RY CONNECT

מד מים רב זרמי (R160) עם מנגנון לקריאה מרחוק

מאפיינים עיקריים

- מנגנון מונע בצימוד מגנטי
- מנגנון אטום לחלוטין לחדירת מים IP 68
- גוף סגסוגת נחושת מצופה צבע אפוקסי לעבודה לטווח ארוך
- טמפרטורת עבודה 50°C (T50)
- לחץ עבודה מקסימלי: 16BAR (MAP16)
- אופציה למד שומר שבת לפי דרישות ההלכה המחמירות ביותר
- משלב טכנולוגיה לשיפור ביצועים
- שידור נתונים בטכנולוגיית RF
- אפשרות לשינוי תדר
- התראות על חבלה, זרימה לאחור, נזילה הטיה ועוד

רב זרמי
טווח מדידה
R160
סוללה ל-10 שנים

מפרט ביצועים

2"	1½"	1"	¾"	מפרט ביצועים	
31.25	2.0	7.875	5.0	m³/h	Q4 ספיקת מקסימום
25	16	6.3	4.0	m³/h	Q3 ספיקה נומינלית
0.25	0.16	0.063	0.04	m³/h	Q2 ספיקת מעבר
0.156	0.1	0.039	0.025	m³/h	Q1 ספיקת מינימום
20	15	7	6	L/h	QS ספיקת תחילת מדידה
160	160	160	160	-	R יחס מדידה
0.6	0.6	0.6	0.6	BAR	R הפסד עומד ב Q3


טווח מדידה

m³ - קריאה מקסימלית	L - קריאה מינימלית
999,999,999	0.01


מידות

קוטר	L אורך	B רוחב	H גובה	h גובה למרכז הציר	משקל ק"ג
½"	160	93	117	33	1.2
¾"	190	93	134	33	1.2
1"	260	93	147	42.5	2.0
1½"	300	135	173	42	4.3
2"	300	142	179	50	5.2

עקומת דיוק

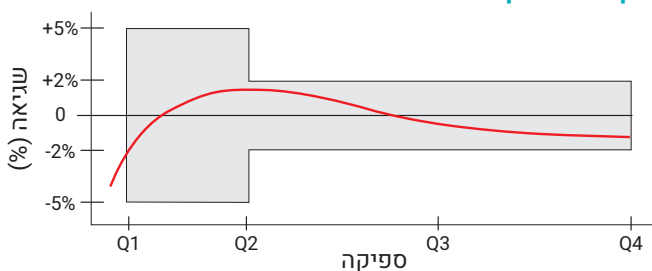

עקומת הפסד עומד

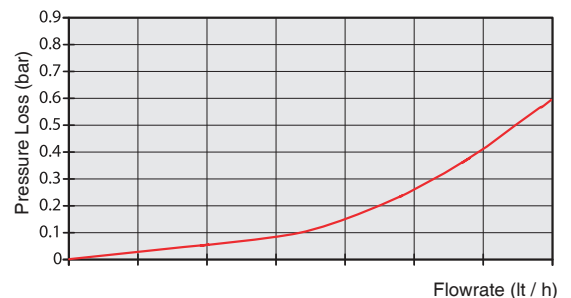

תקינה

- בעל אישור תקן אירופאי MID 2014/32/EU
- אישור מי שתייה תקן ישראלי ת"י 5452