

מאפיינים עקריים:

- בעל אישור תקינה גרמני
- מד משני 3/4" בכל הקטרים המבטיח תחילת מדידה בספיקות נמוכות
- יחידת מדידה ניתנת להחלפה ללא צורך בהחלפת הגוף
- עמידות גבוהה בספיקות גבוהות
- לחץ עבודה מקסימלי 16 בר (MAP16)
- חלקי המד עמידים בטמפ' מים של עד 70°C
- מנגנון מד המים אטום לחלוטין לחדירת מים (IP68)

אופציות אפשריות:

- גוף מאוגן לפי תקנים BS או DIN




מנגנון ספירה

סוג המד	קריאה הכי קטנה (L)	קריאה מקסימלית (m³)
מד ראשי	0.5	999,999.999
מד משני	0.05	99,999.999


מפרט ביצועים לפי נתוני יצרן

4" (DIN 100)	3" (DIN 80)	2" (DIN 50)			
280	200	90	m³/h	ספיקת מקסימום	Q _{max}
180	120	50	m³/h	ספיקה נומינלית	Q _n
	2.3		m³/h	ספיקת פתיחת שסתום בורר (ספיקה בעליה)	
	1.2		m³/h	ספיקת פתיחת שסתום בורר (ספיקה בירידה)	
	0.200			ספיקת מעבר	Q _t
	0.050		bar	ספיקת מינימום	Q _{min}
	0.025			ספיקת תחילת מדידה	Q _s

עקומת שגיאה אופיינית

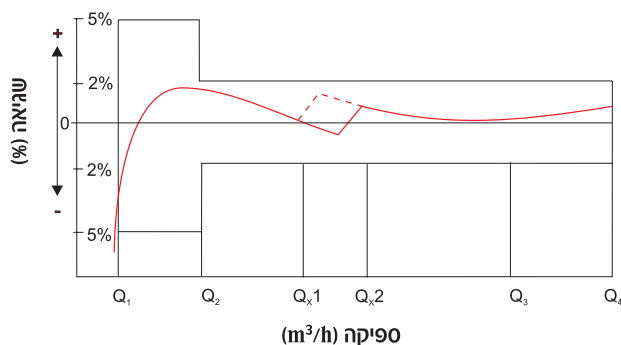

הפסד עומד אופייני

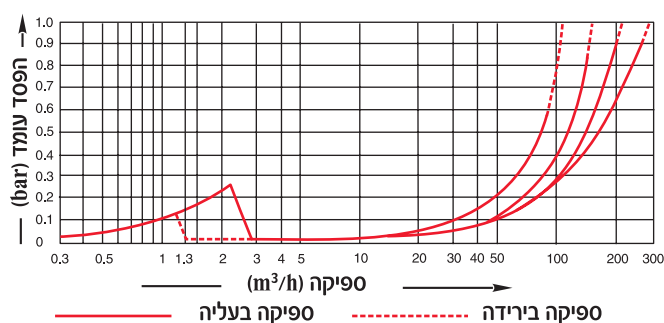

אביזרי פלט

תנאי התקנה


ניתן להתקין את המד בצנרת בכל תנוחה: אופקית, אנכית, או בשיפוע

תצוגת המד יכולה להיות כלפי מעלה או לצדדים אך לא כלפי מטה.

צינור ישר לפני המד 3XDN.
אין צורך בצינור ישר אחרי המד.

מד ראשי	מד משני		
Reed RD01	Opto OD		REED
	OD03	OD01	
1m ³ , 100L	10L	1L	1m ³ , 100L

מידות

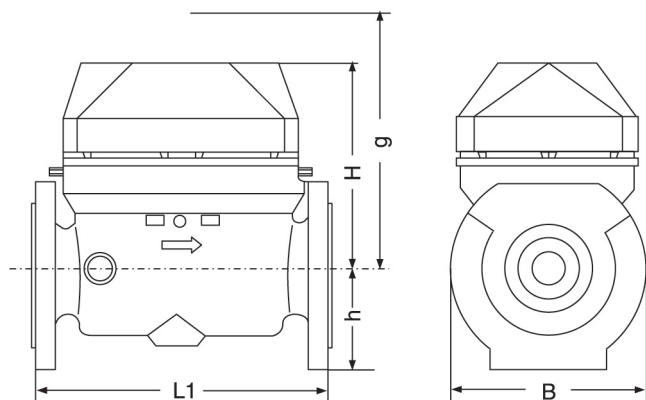

גודל המד			4" (DIN 100)	3" (DIN 80)	2" (DIN 50)
אורך	מ"מ	L1	360	300	270
גובה	מ"מ	H	220	220	220
גובה	מ"מ	h	100	100	80
גובה לצורך פירוק	מ"מ	g	475	475	475
	מ"מ	B	220	210	185
משקל	ק"ג		31.0	26.1	23.0



מקבוצת גאון אחזקות



אשולגן 8, קריית גת, מיקוד 8202195 | טל': 04-8727912, 073-2264012 | פקס: 04-8414484, 08-6818801 | www.mv-technology.com

טל': 08-6565333 | שלוחה 103
www.sagiv.co.il
שגיב
הרבה מעבר לברז

טל': 08-6818899 | **הכוכב**
www.hakohav.co.il
מגופים

טל': 04-6598574 | **פלסימ**
www.plassim.co.il
תשתיות בע"מ

טל': 08-9274332 | **צינורות**
www.tzinorot.co.il