



מאפיינים עקריים:

- חיבורי תברג מפליז למניעת שחיקת התברג
- לחץ עבודה מקסימלי 10 בר (PN10)
- חלקי המד עמידים בטמפ' מים של עד 60°C
- מנגנון מד המים אטום לחלוטין לחדירת מים (IP68)

אופציות אפשריות:

- הכנה ליציאת פלט כל 10L, 100L או 1L
- מנגנון אלקטרוני לקריאה מרחוק (שומר שבת)

מנגנון ספירה


קריאה מדידת (m ³)	קריאה הכי קטנה (L)
99,999	0.05

מפרט ביצועים


(N2.5) 3/4"	(N1.5) 3/4" *			
5.0	3.0	m ³ /h	ספיקת מקסימום	Q _{max}
2.5	1.5	m ³ /h	ספיקה נומינאלית	Q _n
0.200	0.120	m ³ /h	ספיקת מעבר	Q _t
0.050	0.030	m ³ /h	ספיקת מינימום	Q _{min}
0.025	0.015	m ³ /h	ספיקת תחילת מדידה	Q _s
1.0	1.0	bar	הפסד עומד ב-Q _{max}	ΔP

* ידוע בכיוון 1/2 ב 3/4

עקומת שגיאה אופיינית

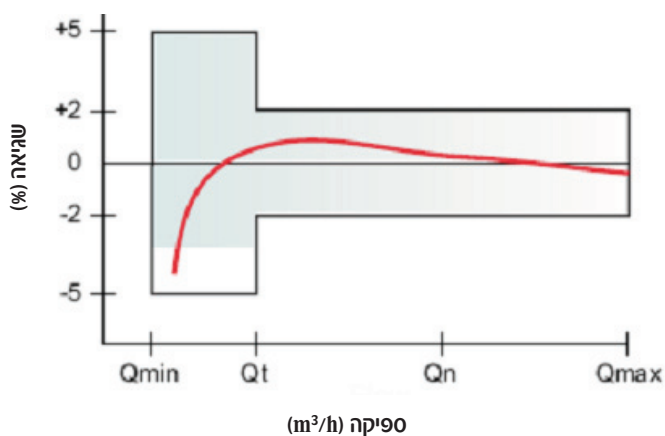


הפסד עומד אופייני

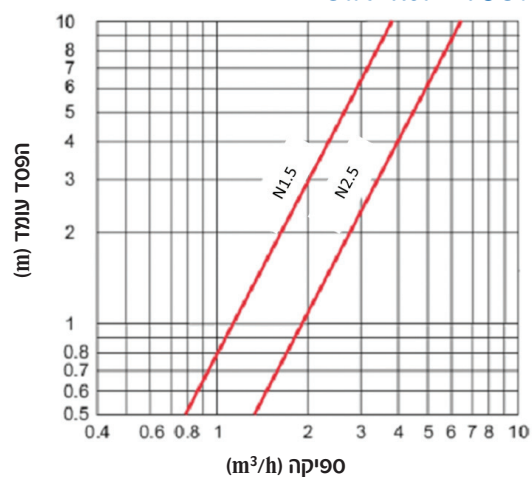

תנאי התקנה

יש להתקין את המד בצנרת אופקית, כאשר התצוגה פונה כלפי מעלה.

מידות

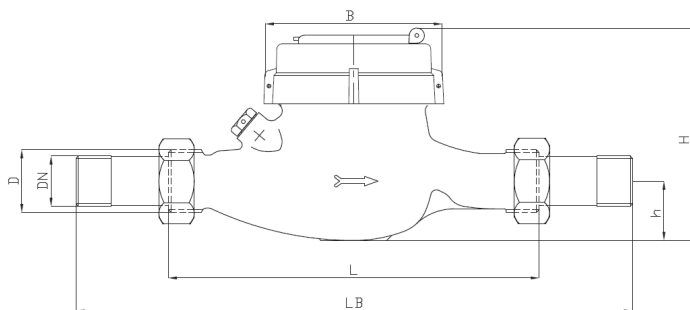

גודל המד			
(N2.5) 3/4"	(N1.5) 3/4"		
190	190	L	מ"מ
123	114	H	מ"מ
30	26	h	מ"מ
102	102	b	מ"מ
1.4	1.3	ק"ג	משקל

* ידוע בכיווני 1/2 ב 3/4



מקבוצת גאון אחזקות



אשולגן 8, קריית גת, מיקוד 8202195 | טל': 073-2264012, 04-8727912 | פקס: 04-8414484, 08-6818801 | www.mv-technology.com

טל': 08-6565333 | שולוחה 103
www.sagiv.co.il
שגיב
 הרבה מעבר לברז

טל': 08-6818899 | **הכוכב**
www.hakohav.co.il
 מגופים

טל': 04-6598574 | **פלסימ**
www.plassim.co.il
 תשתיות בע"מ

טל': 08-9274332 | **צינורות**
www.tzinorot.co.il