

MV-MA [NT]

מד מים רב זרמי 3/4" עם מנגנון לקריאה מרחוק

מאפיינים עיקריים

- מנגנון מונע בצימוד מגנטי
- מנגנון אטום לחלוטין לחדירת מים IP 68
- גוף סגסוגת נחושת מצופה צבע אפוקסי לעבודה לטווח ארוך
- טמפרטורת עבודה 50°C (T50)
- לחץ עבודה מקסימלי: 10BAR (MAP10)
- אופציה למד שומר שבת לפי דרישות ההלכה המחמירות ביותר
- משלב טכנולוגיה לשיפור ביצועים
- שידור נתונים בטכנולוגיית WIFI
- התראות על חבלה, זרימה לאחור, נזילה הטיה ועוד

מפרט ביצועים

	Q3=2.5	Q3=4		
Q4	3.125	5.0	m ³ /h	ספיקת מקסימום
Q3	2.5	4.0	m ³ /h	ספיקה נומינלית
Q2	0.04	0.064	m ³ /h	ספיקת מעבר
Q1	0.025	0.040	m ³ /h	ספיקת מינימום
Q3/Q1	100	100	-	R


טווח מדידה

קריאה מינימלית	קריאה מקסימלית - m ³
0.05	99,999


מידות

תברג	משקל ק"ג	H גובה	B רוחב	L אורך	Q3=2.5	R=100
BSP G1B	1.6	114	93	190	Q3=2.5	R=100
BSP G1B	1.5	123	95	190	Q3=4	R=100

עקומת דיוק

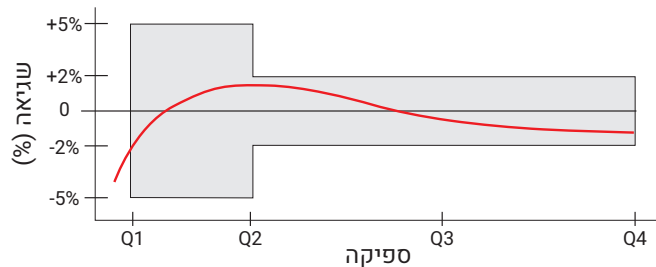

עקומת הפסד עומד

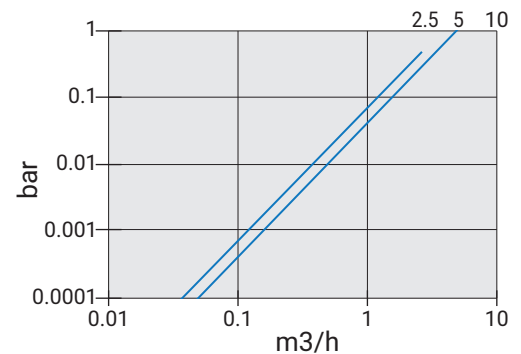

תקינה

- נושא תו תקן ישראלי
- אישור מי שתיה תקן ישראלי ת"י 5452
- אישור דגם רשות המים

רב זרמי

טווח מדידה R100

סוללה ל-10 שנים

