



מאפיינים עקריים:

- בעל אישור תו תקן ישראלי ת"י 63
- בעל אישור מי שתיה ישראלי ת"י 5452
- לחץ עבודה מקסימלי 10 בר (PN10)
- חלקי המד עמידים בטמפ' מים של עד 60°C
- מנגנון מד המים אטום לחלוטין לחדירת מים (IP68)
- גוף סגסוגת נחושת מצופה צבע אופקסי מבפנים ומבחוץ

אופציות אפשריות:

- הכנה ליציאת פלט כל 10L, 10L, או 1L
- מנגנון אלקטרוני לקריאה מרחוק (שומר שבת)

מנגנון ספירה


קריאה הכי קטנה (L)	קריאה מקסימלית (m ³)
0.05	99,999

מפרט ביצועים


(N2.5) 3/4"	(N1.5) 3/4"	(N1.5) 1/2"			
5.0	3.0	3.0	m ³ /h	ספיקת מקסימום	Q _{max}
2.5	1.5	1.5	m ³ /h	ספיקה נומינלית	Q _n
0.200	0.120	0.120	m ³ /h	ספיקת מעבר	Q _t
0.050	0.030	0.030	m ³ /h	ספיקת מינימום	Q _{min}
0.025	0.015	0.015	m ³ /h	ספיקת תחילת מדידה	Q _s
1.0	1.0	1.0	bar	הפסד עומד ב-Q _{max}	ΔP

* ידוע בכיון 1/2 ב 3/4

עקומת שגיאה אופיינית

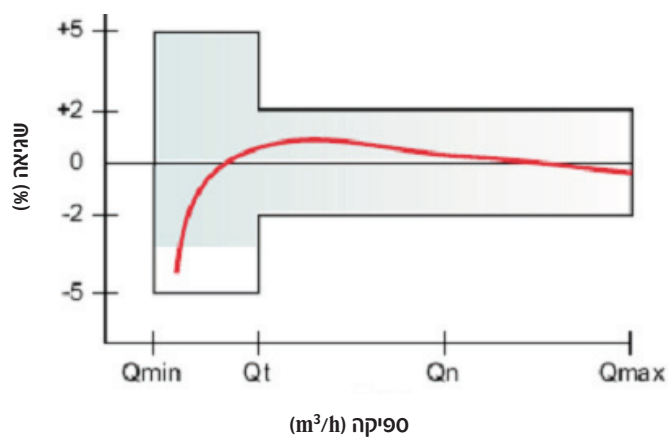


הפסד עומד אופייני

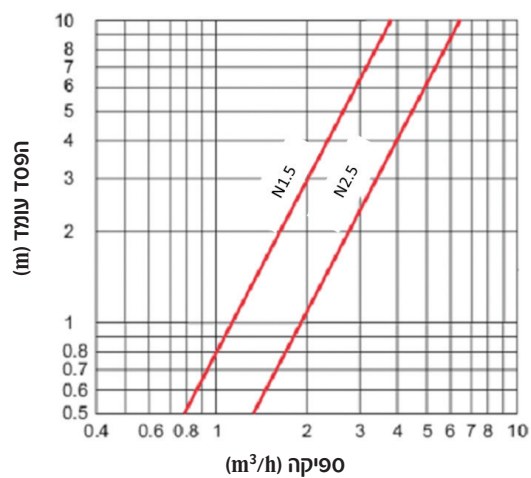

תנאי התקנה

יש להתקין את המד בצנרת אופקית, כאשר התצוגה פונה כלפי מעלה.

מידות

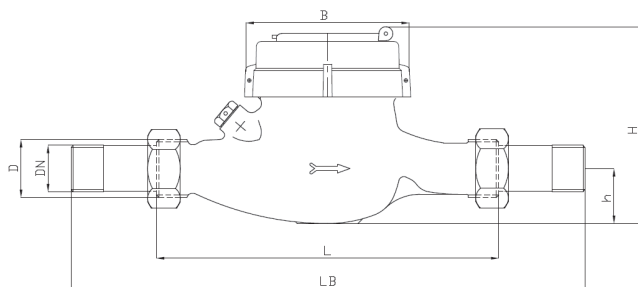

גודל המד					
(N2.5) 3/4"	(N1.5) 3/4"	(N1.5) 1/2"			
190	190	165	L	מ"מ	אורך
102	93	100	H	מ"מ	גובה
30	26	39.5	h	מ"מ	גובה
102	102	102	b	מ"מ	גובה לצורך פירוק
1.4	1.3	1.4		ק"ג	משקל

* ידוע בכיוון 1/2 ב 3/4



מקבוצת גאון אחזקות



אשלגן 8, קריית גת, מיקוד 8202195 | טל': 04-8727912, 073-2264012 | כקט: 04-8414484, 08-6818801 | www.mv-technology.com

טל': 08-6565333 | שולוחה 103
www.sagiv.co.il
שגיב
 הרבה מעבר לברז

טל': 08-6818899 | **הכונג**
www.hakohav.co.il
 מגופים

טל': 04-6598574 | **פלסימ**
www.plassim.co.il
 תשתיות בע"מ

טל': 08-9274332 | **צינורות**
www.tzinorot.co.il